


# 15/16年榨季，广西南宁东亚糖业集团吨糖袋图纸

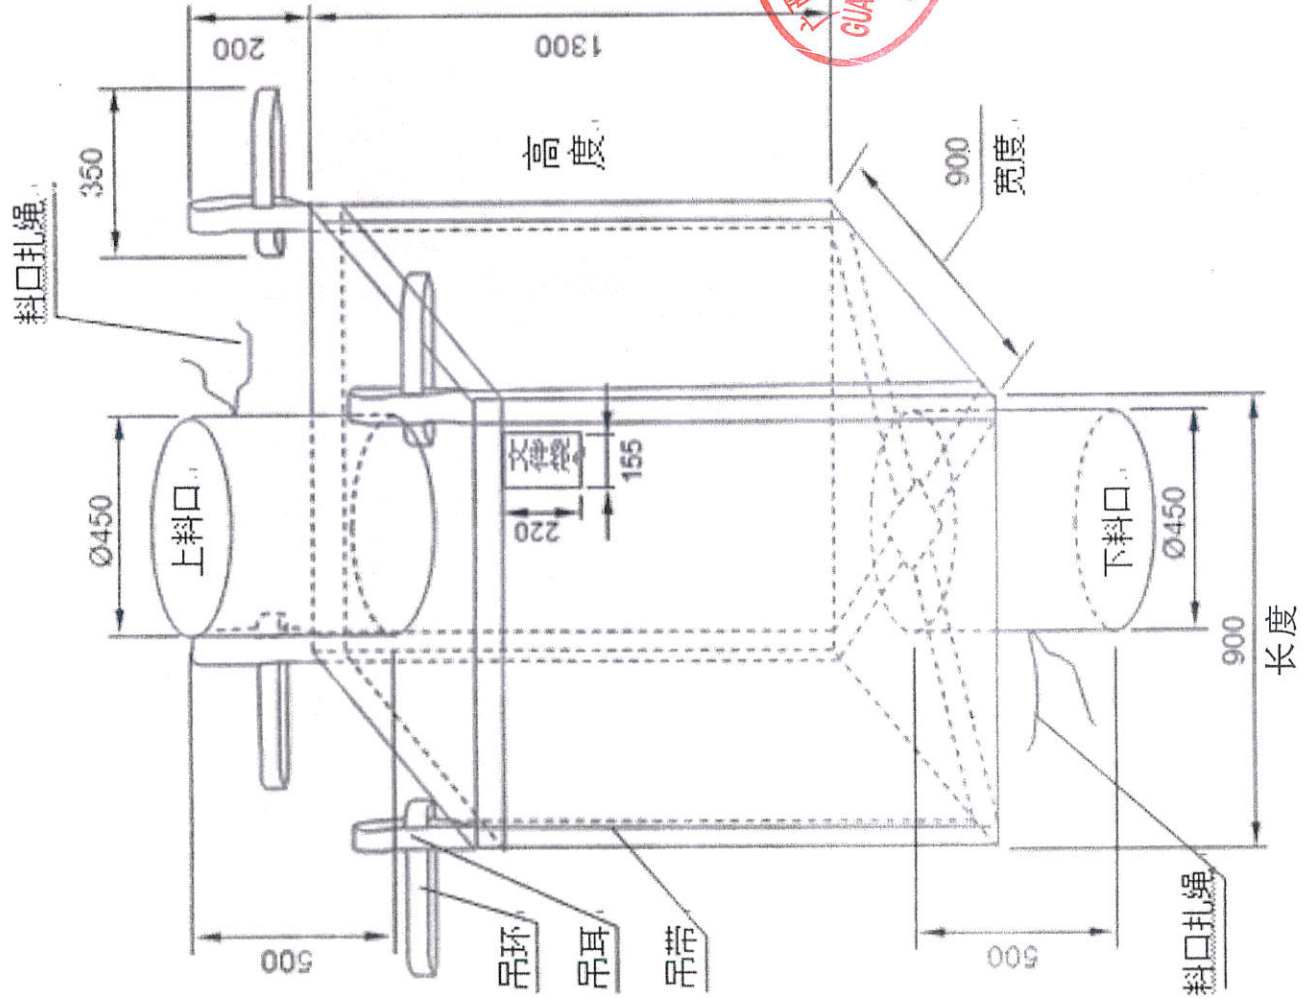

15	本图标注的尺寸单位	mm
14	上、下料口挡尘布长、宽、400MM	不得有散丝
13 <sup>+</sup>	抗拉强度和伸长率标准	GB/T 10454-2000
12 <sup>+</sup>	上下料口允许误差范围	450~468mm
11 <sup>+</sup>	四吊环允许误差范围	350~368mm
10 <sup>+</sup>	四吊耳允许误差范围	200~218mm
9 <sup>+</sup>	袋体宽度允许误差范围	900~918mm
8 <sup>+</sup>	袋体高度允许误差范围	1300~1339mm
7 <sup>+</sup>	集装袋总重里	2.65±0.05 Kg/套
6 <sup>+</sup>	集装袋内壁	复膜 (全新聚乙烯 PE)
5 <sup>+</sup>	文件袋 (全部 PE、靠右)	250X180mm
4 <sup>+</sup>	袋体印刷内容	无
3 <sup>+</sup>	吊环、吊带、腰带	宽 65mm
2 <sup>+</sup>	其他部位颜色	白色
1 <sup>+</sup>	吊环颜色	泥黄色
白砂糖集装袋		材质: 全新聚丙烯 (PP)
审核		载重: 1000 Kg
日期:		